


AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions



LUFTVORHÄNGE EXTRA SL02

Unsere Extra SL02 Luftklingen mit 6 Düsen hergestellt werden, in der Version mit Aluminiumhalterung und Düsen in 316L Edelstahl oder in der Version mit Halterung und Düsen komplett aus 316L Stahl. Extra SL02 Luftklingen ersetzen die perforierten Rohre, die den Schallpegel und den Luftverbrauch drastisch reduzieren, und bestehen aus Stahldüsen, die sehr widerstandsfähig gegen Stoß und mechanischen Verschleiß sind. Sie entsprechen den OSHA-Vorschriften. Direkter und präziser Luftstrom. Sie können diese Luftschaufeln mit benutzerdefinierten Größen und ohne zusätzliche Kosten anfordern.

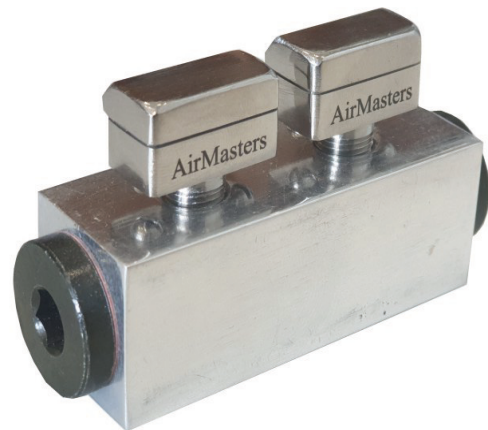

[GEHE ZUR SEITE](#)

Blaskraftregulierung bei 5 Bar

Luftverbrauch bei 5 bar

Lärmpegel bei 5 bar

Material

Maße

Anschluss

Hintere Verbindung

Seitlicher Anschluss

Form Luftstrom

Max. Verbrauchsdruck

7N

39 Nm³/h

84 dB(A)

316L und Aluminiumstahl

80 mm x 40 mm x 25 mm

Weiblich

3/8" x 1

3/8" x 2

Eben

10 Bar