



AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions



LUFTVORHÄNGE EXTRA SL04

Unsere Extra SL04 Luftklingen mit 6 Düsen hergestellt werden, in der Version mit Aluminiumhalterung und Düsen in 316L Edelstahl oder in der Version mit Halterung und Düsen komplett aus 316L Stahl. Extra SL04 Luftklingen ersetzen die perforierten Rohre, die den Schallpegel und den Luftverbrauch drastisch reduzieren, und bestehen aus Stahldüsen, die sehr widerstandsfähig gegen Stoß und mechanischen Verschleiß sind. Sie entsprechen den OSHA-Vorschriften. Direkter und präziser Luftstrom. Sie können diese Luftschaukeln mit benutzerdefinierten Größen und ohne zusätzliche Kosten anfordern.

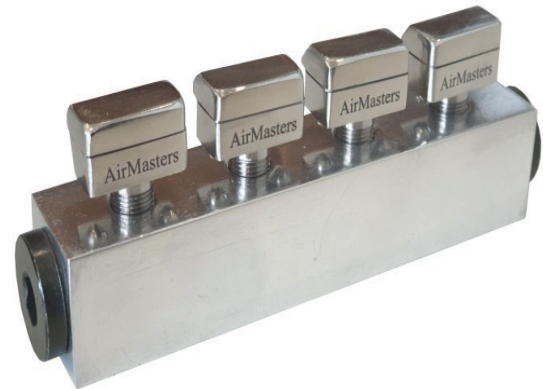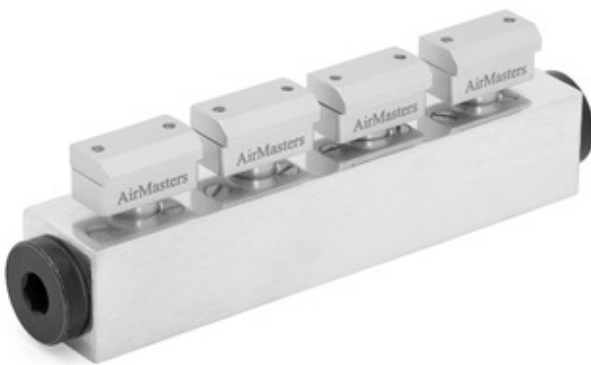

[GEHE ZUR SEITE](#)

Blaskraftregulierung bei 5 Bar

Luftverbrauch bei 5 bar

Lärmpegel bei 5 bar

Material

Maße

Anschluss

Hintere Verbindung

Seitlicher Anschluss

Form Luftstrom

Max. Verbrauchsdruck

14 N

78 Nm³/h

86,5 dB(A)

316L und Aluminiumstahl

140 mm x 40 mm x 25 mm

Weiblich

3/8" x 1

3/8" x 2

Eben

10 Bar