


AIRMASTERS

Innovative Compressed Air Solutions



LAME D'AIR EXTRA SL02

Nos lames d'air Extra SL02 peuvent être équipées de 6 buses, dans la version avec support en aluminium et buses en acier inoxydable 316L ou dans la version avec support et buses entièrement en acier 316L. Nos lames d'air Extra remplacent les tubes perforés en réduisant considérablement le niveau sonore et la consommation d'air et sont composés de buses en acier très résistantes aux chocs et à l'usure mécanique. Ils sont conformes aux réglementations OSHA. Des lames d'air sur mesure peuvent être fabriquées sur demande et sans coût supplémentaire.

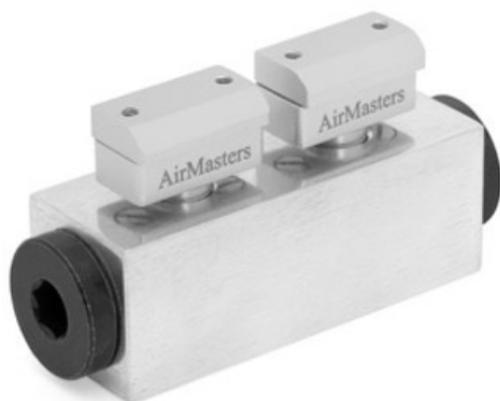

[ALLER SUR LE SITE](#)

Force de soufflage à 5 Bar

Consommation d'air à 5 Bar

Niveau sonore à 5 Bar

Matériel

Dimension

Raccordement

Raccordement arrière

Raccordement latéraux

Forme du flux d'air

Pression d'utilisation maximale

7N

39 Nm³/h

84 dB(A)

Acier 316L et Aluminium

80 mm x 40 mm x 25 mm

Femelle

3/8" x 1

3/8" x 2

Plat

10 Bar